


PCR-K3C

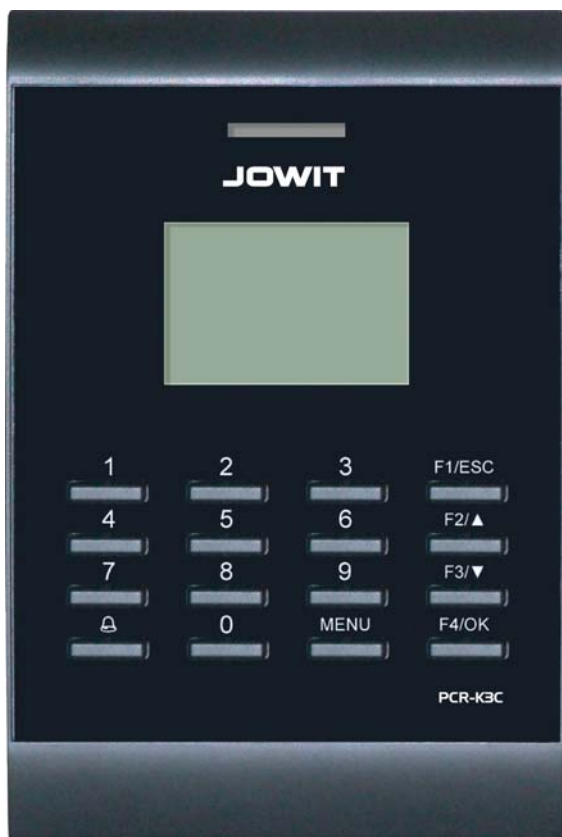

Features

- รองรับบัตรสูงสุดได้ 30,000 ใบ
- บันทึกการเข้าออกได้ 50,000 รายการ
- สามารถเลือกการขอผ่านได้ 2 แบบ คือ แบบใช้บัตรอย่างเดียว หรือ ใช้บัตรพร้อมรหัสผ่าน
- สามารถใช้งานได้ทั้งแบบ Standalone และ Network (กรณีมีทางเข้าออกหลายทาง)
- สามารถทำงานร่วมกับปุ่ม Exit ได้
- สามารถเชื่อมต่อและทำงานร่วมกับเครื่องประตูไฟฟ้าได้
- สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วย RS232, RS485 หรือ TCP/IP
- ใช้งานร่วมกับประตูที่ติดตั้งระบบล็อคไฟฟ้าได้ทุกประเภท
- ควบคุมการเปิดปิดประตู โดยไม่ต้องต่อชุดควบคุมเพิ่มเติม
- กำหนดสิทธิ์การเข้าออกตามช่วงเวลา (Time Zone) ได้ถึง 50 รูปแบบ
- กำหนดสิทธิ์การเข้าออกเป็นรายบุคคล หรือกำหนดแยกเป็นกลุ่มได้ถึง 5 กลุ่ม
- กำหนดช่วงเวลาเปิดประตูอัตโนมัติ (Auto Unlock) ได้จากตารางวัน/เวลา
- สำเนาข้อมูลจากตัวเครื่องได้โดยตรงด้วย Flash Drive ผ่านช่อง USB
- แจ้งสถานะการใช้งานด้วย Audio Visual Indicator (ไฟ LED และเสียง Audible Beep)
- มีสัญญาณแจ้งเตือน เมื่อประตูถูกเปิดค้างไว้นานเกินกว่าเวลาที่กำหนด

Specification	Description
Card Holders	30,000 cards
Translation Capacity	50,000 records
Color	Black
Housing Material	ABS
Unlock type	card, PIN, card+PIN
Access Control	50 time zones, 5 groups, 10 combinations
Access Mode	Card Only/Card+Password
Read Range	10-15 cm,
Baud Rate	9600 – 115 Kbps programmable
I/O Interface	RS232/RS485
Communications	Ethernet 10/100 Mbps
Language	English
Keypad	4x4 metal keypad with 4 function keys
LCD Panel	4 line, 16 character each line
Audio Visual Indicator	Red LED (Access denied) / Green LED (Access granted) with Audible Beep
Operation Temperature	0 – 45°C
Operating Humidity	20% ~ 80%
Power Requirement	12 VDC, 400 mA