

# E7 Series

## Real-time Full-frame-rate Video Recorder with Data Storage Features



- รองรับการใช้งานสำรองข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลผ่านเครือข่าย
- ใช้งานผ่าน Internet โดยไม่จำเป็นต้อง Fix IP Address
- เลือกบันทึกข้อมูลได้หลายรูปแบบ อาทิ MPEG4, H.263, Motion JPEG และ JPEG



## Features




## Models

- แสดงสัญญาณภาพสด บันทึกภาพ และเล่นภาพย้อนหลังได้พร้อมกันแบบ real-time เต็มอัตราเฟรมที่ขนาดภาพ 320 x 240 พิกเซล (ทุกช่องสัญญาณ) และ 640 x 480 พิกเซล (4 ช่องสัญญาณ)\*
- ควบคุมการเล่นสัญญาณภาพสด หรือเรียกดูภาพที่บันทึกไว้ด้วยรีโมทคอนโทรล เมื่อเชื่อมต่อกับจอรับภาพ เช่น มอนิเตอร์ CRT, LCD และโทรทัศน์ (เมื่อต่อกับโทรทัศน์จำเป็นต้องใช้ตัวแปลงสัญญาณภาพ)
- เลือกจัดเก็บข้อมูลได้หลายรูปแบบ เช่น MPEG4, H.263, Motion JPEG หรือ JPEG
- รองรับสัญญาณเสียง
- บันทึกสัญญาณเสียงในรูปแบบ MP3
- รองรับการใช้งานผ่านเครือข่าย : Ethernet, LAN, ADSL และ Dial-up
- รองรับการใช้งานผ่าน Internet โดยไม่จำเป็นต้อง Fix IP Address
- รองรับการจัดเก็บข้อมูลผ่านเครือข่าย
- รองรับการสำรองข้อมูล
- ป้องกันข้อมูลสูญหายด้วยการสำเนาข้อมูลแบบ Mirror (Redundant Backup) Video Recorder จะบันทึกข้อมูลเก็บไว้บนฮาร์ดดิสก์ (Local Storage) ไปพร้อมกับ Network Shared Storage เช่น NAS
- สามารถควบคุมกล้อง PTZ (Pan-tilt-zoom)
- กำหนดค่าต่างๆ ให้กับแต่ละกล้องหรือช่องสัญญาณภาพโดยแยกอิสระจากกัน
- บันทึกภาพตลอดเวลา หรือกำหนดตารางวันและเวลาในการบันทึก
- บันทึกภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น ตรวจพบการเคลื่อนไหว, ได้รับสัญญาณจากเซ็นเซอร์ภายนอก
- มีส่วนรับ/ส่งสัญญาณดิจิทัล (Digital I/O) สำหรับพ่วงต่อเซ็นเซอร์ภายนอก หรือควบคุมอุปกรณ์อื่น ๆ
- ส่งสัญญาณแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น ตรวจพบการเคลื่อนไหว, สัญญาณภาพขาดหาย หรือได้รับสัญญาณจาก Digital Input
- ระบบแจ้งเตือนผ่านลำโพง, ซอฟต์แวร์สำหรับดูภาพ, Digital Output, อีเมล และส่ง SMS ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ต้องการอุปกรณ์เสริมพร้อม SIM Card)
- สามารถใช้ SMS Module ร่วมกับ Video Recorder ตัวอื่น (เมื่อเชื่อมต่อ DVR หลายเครื่องในเครือข่ายเดียวกัน)
- ซอฟต์แวร์ดูภาพใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Windows 2000/XP, Windows Mobile และ Symbian
- เพิ่มความสะดวกในการเลือกดูสัญญาณภาพจากกล้องต่างๆ ด้วย Camera Map\*\*
- ดูภาพผ่าน Internet ด้วยอุปกรณ์หลากหลาย เช่น PC, Notebook, PDA และโทรศัพท์เคลื่อนที่
- เพิ่มความปลอดภัยให้การดูภาพผ่านเครือข่าย LAN, Intranet และ Internet ด้วยเทคโนโลยี SSL
- แบ่งผู้ใช้ออกเป็น 2 ระดับ : Administrator และ Normal User
- ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดหรือจำกัดจำนวนกล้องให้กับผู้ใช้ระดับ Normal User

\*อัตราเฟรมปกติ 25 fps สำหรับระบบ PAL และ 30 fps สำหรับระบบ NTSC

\*\*บริการสร้างแผนผังกล้องให้กับซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับดูภาพ

Model	Support Cameras		Input Cameras
	Analog	Digital (IP)	
<b>Digital Video Recorder</b>			
E701	✓		4
E702	✓		8
E703	✓		12
E704	✓		16
<b>Network Video Recorder</b>			
E711		✓	4
E712		✓	8
E713		✓	12
E714		✓	16
<b>Hybrid Video Recorder</b>			
E721	✓	✓	4
E722	✓	✓	8
E723	✓	✓	12
E724	✓	✓	16

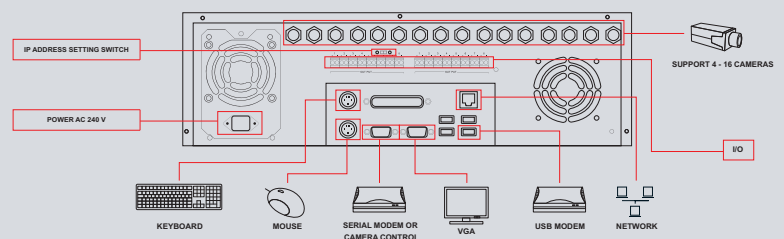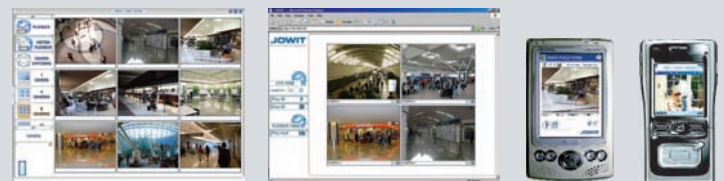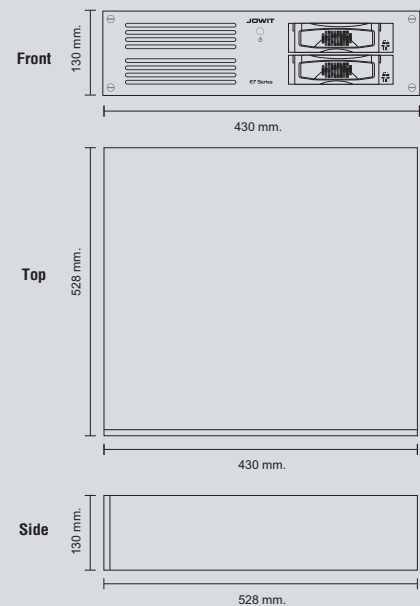

บริษัท โจวิท จำกัด

54 อาคารบีบี ชั้น 14 ห้อง 1401 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)  
 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.  
 โทรศัพท์. (66) 2664-3069 ติดต่อฝ่ายขาย ต่อ 3101-3103  
 โทรสาร. (66) 2664-3060

Web site: <http://www.jowit.com>, E-mail: [sales@jowit.com](mailto:sales@jowit.com)

จัดจำหน่ายโดย :